

lekker samen klooiën!

3

8+

2 uur

een dikke vette deurmat verklikker

* zodat je je moeder hoort aankomen!

boodschappenlijstje

- 2 AA batterijen
- batterijhouder met snoertjes
- 1 3V piezo zoemer
- 1 m. luidsprekerkabel
- 1 sponsje
- 1 vel A3 papier
- aluminium folie
- plakband

1.

- voorbereidingen
- splits je snoer en strip de uiteindes
 - nu heb je 2 lange stukken


- zaag de spons doormidden (met een broodmes)




- vouw je A3 en knip een gat



- vouw terug
- plak er 2 stukken alufolie op
- plak de spons-stukken daar op

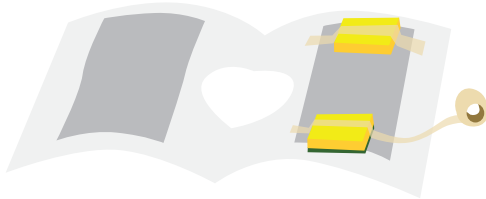


2.

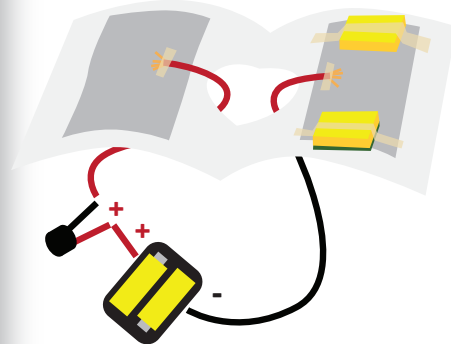

- maak je hele circuit: draai de draadeinden in elkaar, fixeer extra met plakband
- vouw dicht en leg op de grond
- stap erop: doet ie het?

extra!

- superleuk om te onderzoeken hoe lang je snoer kan zijn!

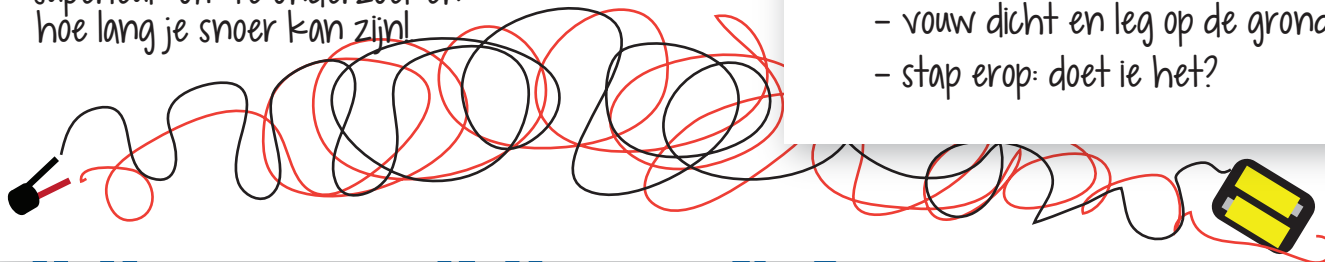

lekker geklooid!

meer hiervan? contact via astridpoot.nl